






標準給排気筒穴位置（正面図）

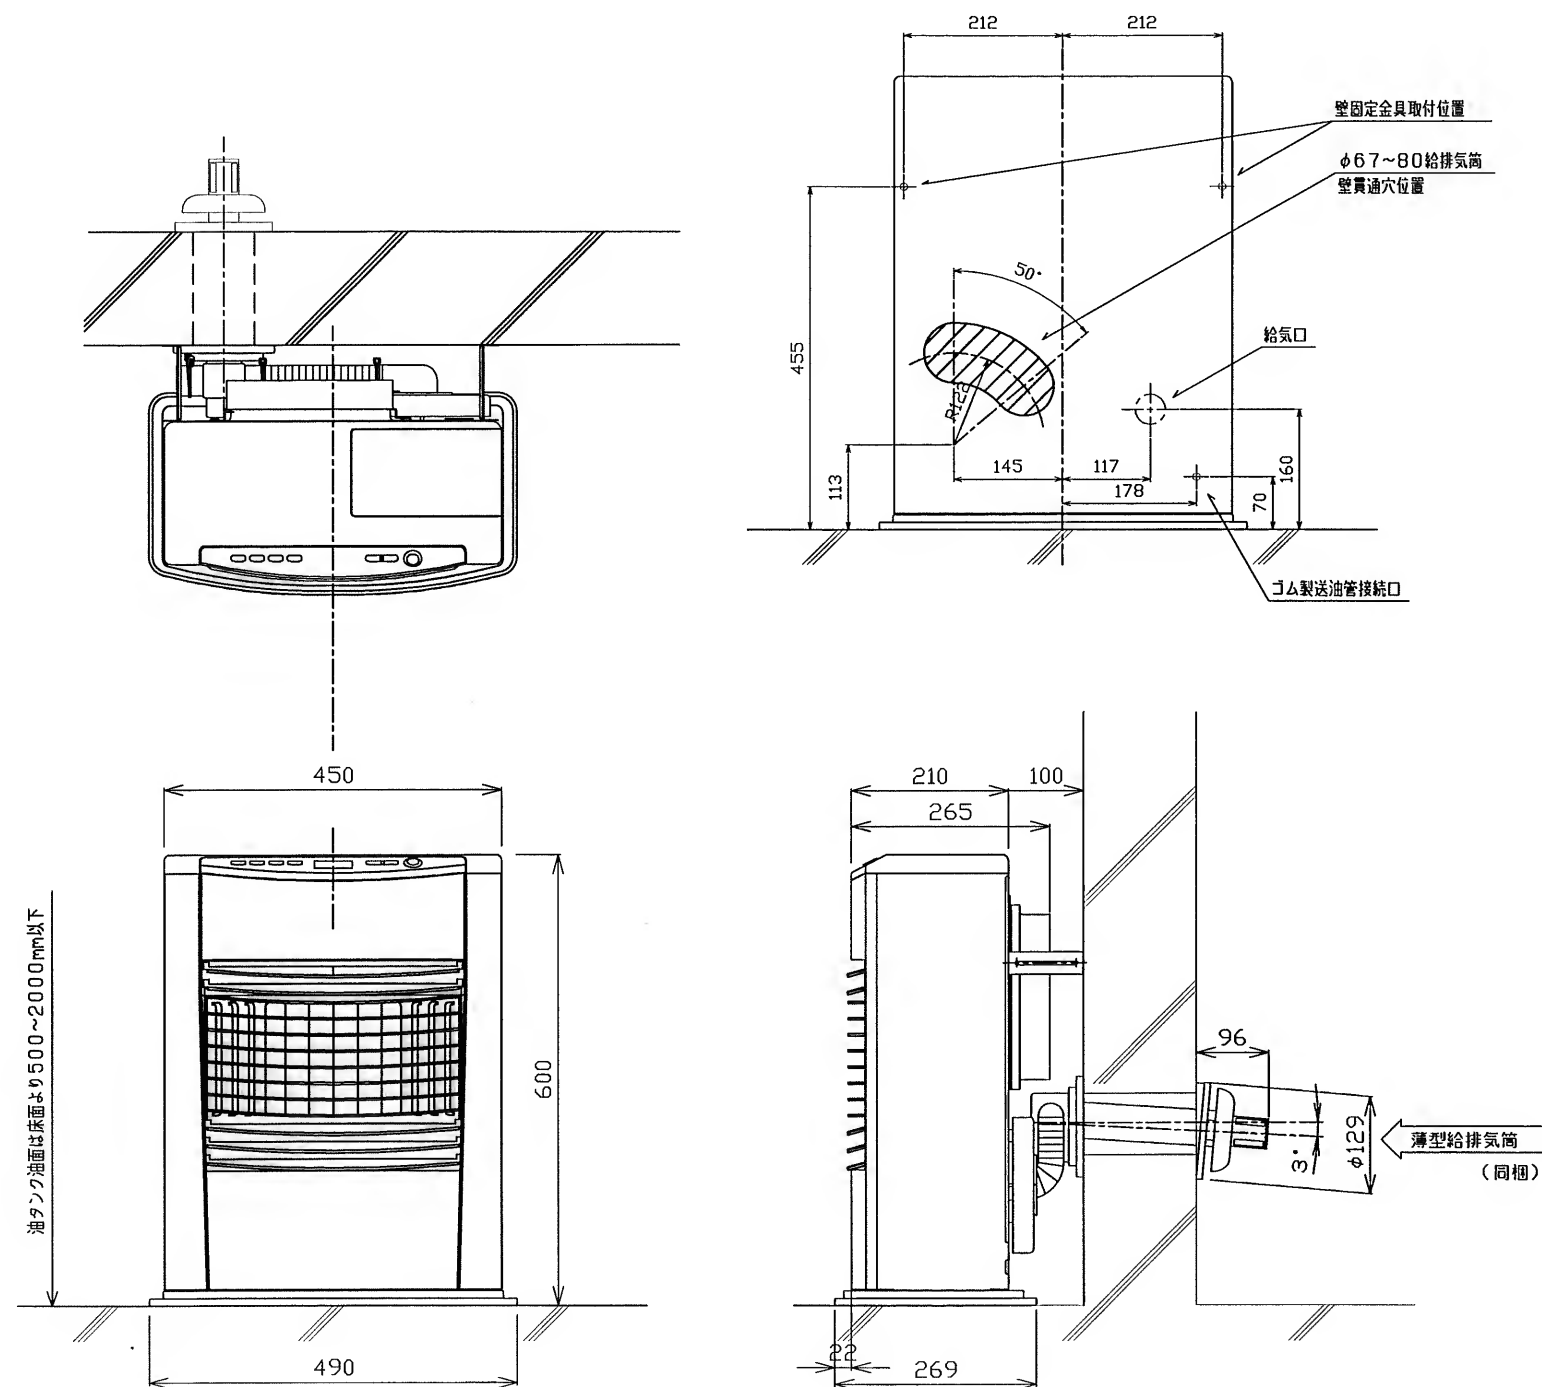

仕様

型式の呼び			FFR-521BL
種類			ポット式、強制給排気形、強制対流形
点火方式			電気点火
使用燃料			灯油（JIS 1号灯油）
暖房出力	最	大	5.22kW（4,490kcal/h）
	最	小	1.34kW（1,150kcal/h）
燃料消費量	最	大	0.583L/h
	最	小	0.15L/h
エネルギー消費効率（区分名）			87.0%（B）
排気温度			260℃以下
本体外形寸法（置台を含む）			高さ600mm、幅490mm、奥行269mm
質量			20kg
電流ヒューズ			筒型20mm 10A
電源電圧・周波数			100V 50/60Hz
定格消費電力 （50/60Hz）	点火時	335/335W	
	燃焼時	43/43W	
騒音値 （50/60Hz）	最大	38.0dB	
	最小	29.0dB	
対流風量 （50/60Hz）	最大	5.8m³/min	
	最小	3.0m³/min	
給排気筒の型式の呼び			FWT-6W
給排気筒壁貫通部穴径			67～80mm（65mm既成の穴取付可能）
給排気筒径			50mm
給排気筒の呼び径			D40
安全装置			対震自動消火装置、停電安全装置 過熱防止装置、点火安全装置、燃焼制御装置
その他の装置			排気管抜け検知装置
附属部品			壁固定金具（2）延長用短管（1）
			ワイヤーバンド大（2）ワイヤーバンド小（2）
			給排気筒セット（1）排気管断熱カバー（1）
			ストッパーリング（2）4×25タッピンねじ（5）
			工事説明書（1）取扱説明書（1）

品 名		密閉式石油ストーブ			形 式	FFR-521BL ^(W) _(A)
承 認	検 図	設 計	尺 度		図面番号	WY3-0347
			1 : 10		単位	mm